Uw glazen schuifwand, stap voor stap geplaatst.

Alles wat u nodig heeft om uw glazen schuifwand zelf te monteren: van inmeten tot de laatste tochtstrip.



10 mm
Gehard veiligheidsglas

Voorgemonteerd
Profielen en wieltjes op het glas

2 personen
Aanbevolen voor de montage

INHOUD

Wat u in deze handleiding vindt

1	Inleiding	2
2	Veiligheidsmaatregelen	3
3	Benodigd gereedschap	4
4	Inmeten	4
5	Montage glasopvang / U-profiel	5
6	Montage onderrail	6
7	Montage bovenrail	7
8	Plaatsing meenemers (optioneel)	8
9	Plaatsing glaspanelen	9
10	Montage tochtstrip	10
11	Montage handvatten	11
12	Gebruik van de glazen schuifwand	11
13	Contact	12

1 Inleiding

Bedankt voor de aankoop van uw glazen schuifwand. Hiermee maakt u van uw overkapping een ruimte die u het hele jaar gebruikt. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de schuifwand plaatst en in gebruik neemt.

2 Veiligheidsmaatregelen

Glas is sterk, maar de randen en hoeken zijn kwetsbaar. Met deze punten werkt u veilig en voorkomt u schade.

- Draag tijdens de montage beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
- Zorg dat de ondergrond stabiel en waterpas is.
- Werk bij voorkeur met twee personen, om letsel en schade te voorkomen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage.
- Controleer alle onderdelen op beschadigingen voordat u begint.
- Bewaar de onderdelen op een droge, goed geventileerde plek, uit direct zonlicht. Open de verpakking voorzichtig.
- Zet de glaspanelen nooit direct op de grond: dit kan leiden tot barsten of breuk.
- Gebruik indien mogelijk zuignappen om de panelen veilig te verplaatsen.
- Gehard glas is gevoelig voor krassen. Vermijd contact met scherpe voorwerpen.
- De hoeken en randen van de panelen zijn het kwetsbaarst. Behandel ze uiterst voorzichtig.
- Controleer na de montage of alles goed vastzit, en controleer dit regelmatig.

3 Benodigd gereedschap

Waterpas	Accuschroef- / boormachine	Rolmaat
Handschoenen en veiligheidsbril	Siliconenkit en kitpistool	Afkortzaag
Ladder	Rubber hamer	Potlood



4 Inmeten

- Meet de exacte breedte van de opening waar de schuifwand komt.
- Controleer de hoogte op meerdere punten om hoogteverschillen te bepalen.
- Gebruik een waterpas, zodat de opvangprofielen, boven- en onderrail correct worden gemonteerd.
- Noteer de maten en controleer of deze overeenkomen met de specificaties van uw schuifwand.

5 Montage glasopvang / U-profiel

- Breng siliconenkit aan op de rugzijde van de opvangprofielen (U-profielen).
- Bevestig het U-profiel op de zijkanten.
- Controleer of het profiel waterpas staat.
- Zet het U-profiel vast met schroeven en/of pluggen.





Let op: waterpas

Controleer bij elk opvangprofiel of het waterpas staat voordat u het vastschroeft.

6 Montage onderrail

- Zaag de onderrail op de gewenste maat.
- Breng siliconenkit aan op de onderzijde van de onderrail en op de ondervloer.
- Plaats de onderrail tussen de opvangprofielen.
- Bevestig met montagekit en/of schroeven. Bij een niet-vlakke ondervloer ook vastschroeven.






Afwatering: gaatjes naar buiten

De gaatjes aan de onderzijde van de onderrail moeten naar buiten wijzen, zodat regenwater weg kan lopen. Controleer ook hier of de rail waterpas ligt.

7 Montage bovenrail

- Zaag de bovenrail op de gewenste maat.
- Boor de bovenrail voor op de plekken waar hij vastgeschroefd wordt.
- Plaats de bovenrail tussen de opvangprofielen en schroef hem vast. Voor extra stevigheid is siliconenkit op de rugzijde aan te raden.
- Zorg dat de rail stevig vastzit en niet beweegt.
- Controleer of de bovenrail exact parallel loopt met de onderrail.



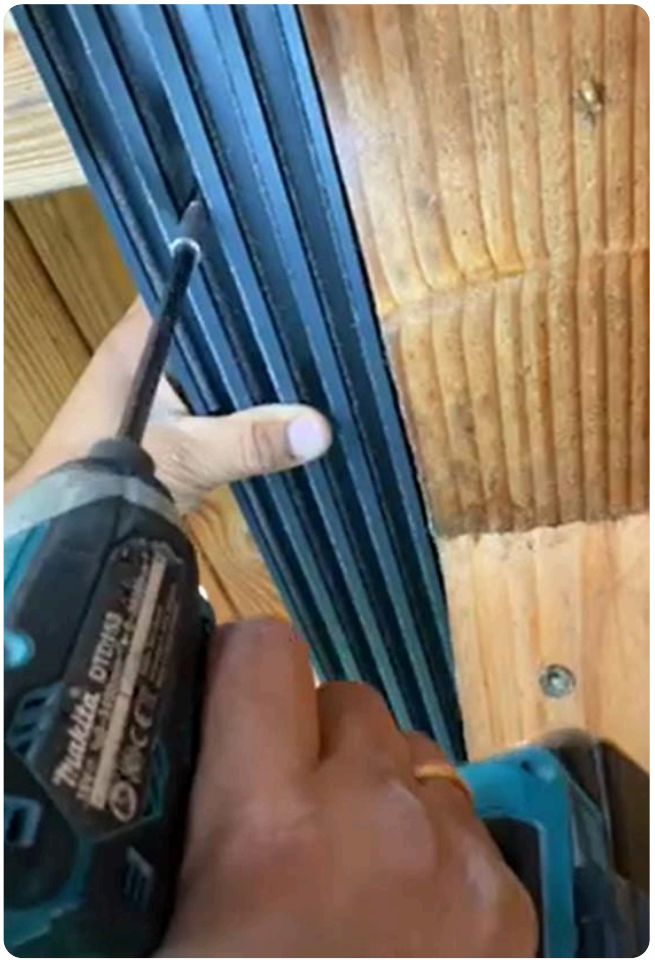

Het railsysteem is geplaatst

Boven- en onderrail zitten vast. Nu kunnen de glaspanelen geplaatst worden.




8 Plaatsing meenemers

Optioneel

Alleen nodig als u schuifwanden met meenemers heeft besteld. Zonder meenemers kunt u deze stap overslaan en doorgaan met stap 9.

- Plaats de meenemers onder het glasprofiel, zoals op de foto.
- Schuif de wieltjes waar nodig iets naar binnen om ruimte te maken voor de haakjes.

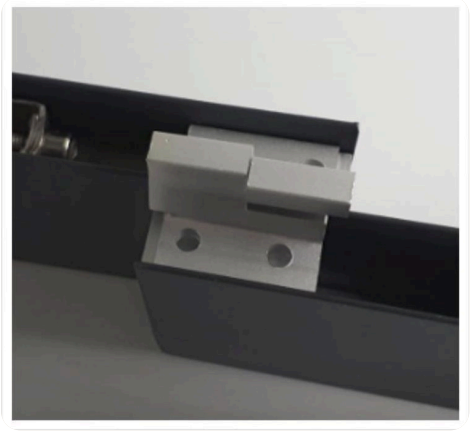


9 Plaatsing glaspanelen


- Steek de bovenkant van het glaspaneel schuin in de bovenrail.
- Plaats vervolgens de onderzijde (de wieltjes) op de onderrail.
- Controleer of de panelen soepel schuiven, zonder vast te lopen of te klemmen.





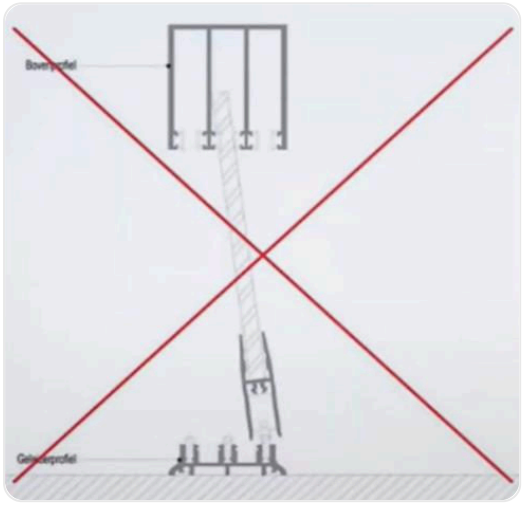

Fout: paneel onder een hoek op de onderrail zetten.

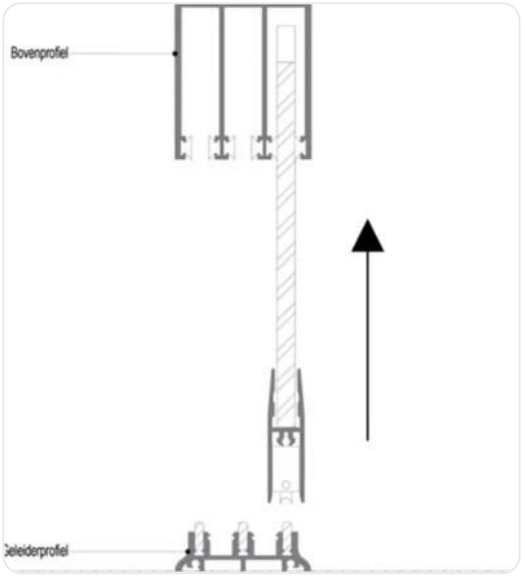

Goed: eerst omhoog in de bovenrail, dan recht op de onderrail.

STAP 9, VERVOLG

Wieltjes afstellen

- Stel de wieltjes af met een inbussleutel.
- Stel af zonder druk op de wieltjes: til het paneel eerst iets omhoog en stel dan af.
- Doe dit met twee personen.



10 Montage tochtstrip

- Kort de tochtstrips in op de zichtbare glashoogte.
- Zet ze op de rand van het glas en tik ze vast met een rubber hamer. Het is een kliksysteem: kitten is niet nodig.
- Zorg dat de strip goed aansluit, tegen tocht en inwatering.
- Controleer of de strip stevig vastzit.



11 Montage handvatten

- Bepaal de gewenste hoogte voor de handgreep.
- Bevestig de deurgreep op het glaspaneel met montagekit of siliconenkit.
- Laat de kit 1 dag drogen voordat u de handgrepen gebruikt.

12 Gebruik van de glazen schuifwand

- Open en sluit de panelen voorzichtig.
- Gebruik de handgrepen voor een soepele beweging.



13 Contact

Vragen over de montage? Neem gerust contact met ons op.

E-MAIL
info@glazenschuifwanddirect.nl

WEBSITE
glazenschuifwanddirect.nl

BEDRIJF
Glazenschuifwand Direct

Veel plezier met uw nieuwe glazen schuifwand.